55.115.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1304**
Tanımı	Barajlarda (kaya ve batak zeminler hariç) her cins ve klasta zemin kazılması ve yolda dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	39,50	0,00	0,00
2024	31,16	0,00	0,00
2023-2	20,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,31	0,00	0,00
2022-3	13,40	0,00	0,00
2022-2	8,08	0,00	0,00
2022-1	8,08	0,00	0,00
2021	4,69	0,00	0,00
2020	4,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

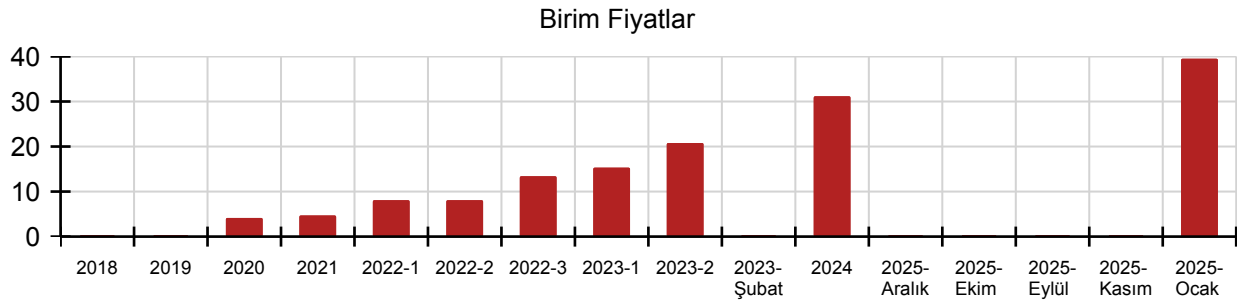

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1301'deki şartlar dâhilinde kaya ve batak zeminler hariç, her cins ve klastaki zeminin kazılarak her derinlik ve yükseklikte her nevi yolun dolgusuna Teknik Şartnamesinde gösterilen şartlarda ve kalınlıklarda tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerden ayıklanıp keseklerin kırılması, kazı ve dolgu şevlerinin projeye göre her türlü tesviye ve tanzim edilmesi ve gerektiğinde tabaka yüzünün yeni konacak malzeme ile kaynaşmasını temin edecek duruma getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil (kazı yerinde ölçülen) kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klâstaki zeminin beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması dolgu yerine konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:		
19.100.1003	03.502	Ekskavatör'ün (140-169 HP - 1 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000
19.100.1017	03.510/2	Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,008000
		Serilmesi, şevlerin tanzimi, geçici servis yollarının yapılması, alt dolgu tabakasının yeni dolgu için hazırlanması, dolgunun ayıklanması karşılığı:		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,001500
19.100.1017	03.510/2	Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.