55.115.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1307**
Tanımı	Barajlarda kazılardan gelen yumuşak kaya malzemesi ile dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	32.81	0.00	0.00
2024	25.24	0.00	0.00
2023-2	15.99	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	11.26	0.00	0.00
2022-3	8.60	0.00	0.00
2022-2	5.79	0.00	0.00
2022-1	5.79	0.00	0.00
2021	3.58	0.00	0.00
2020	3.04	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

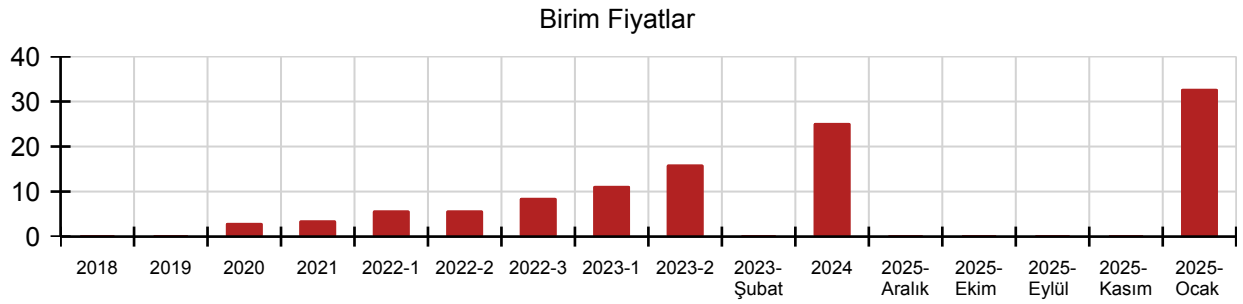

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1306)'da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi yumuşak kaya malzemelerinin her cins ve kapasitede ekipman kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dâhil) ve her türlü şartlar altında su içinde yapılması dâhil) teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine Teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleştirilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye ve tanzim edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yalnızca poz (55.115.1306) kazılarından gelen yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazıdan gelen malzemenin tabakalar halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik her nevi makina karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
		Not:		
		Yalnızca 55.115.1306 pozundan gelen kazı malzemesi ile yapılan dolgularda uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.