55.115.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1309**
Tanımı	Barajlarda yumuşak kaya ve batak zemin kazılması ve yolda dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	99.93	0.00	0.00
2024	79.76	0.00	0.00
2023-2	54.60	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	41.35	0.00	0.00
2022-3	37.19	0.00	0.00
2022-2	21.93	0.00	0.00
2022-1	21.93	0.00	0.00
2021	12.48	0.00	0.00
2020	11.10	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

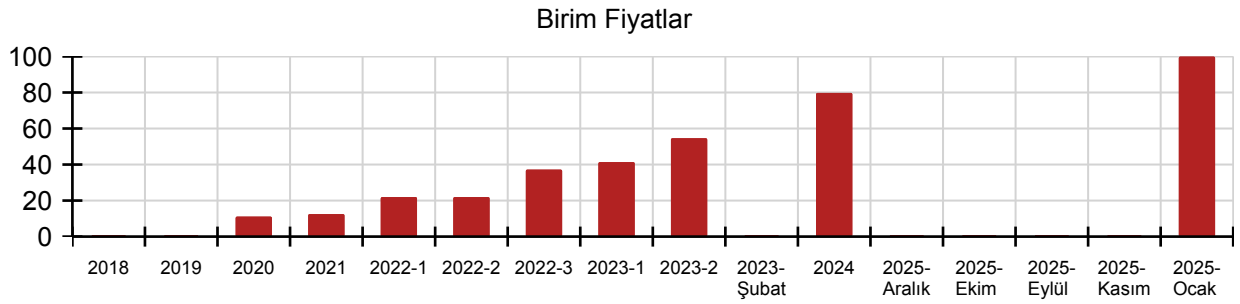

Yapım Şartları

TARİF: Kazı yerinde ariyet veya ocakta Poz No 55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308'deki şartlar dâhilinde yalnız icabında önce riper ile sürülüp kabartılan veya hafif dinamitle sarsılan yumuşak kaya veya batak zemin (yani makinenin yürütülmesi için altına döşeme yapılmasını gerektiren zemin) kazılması, her derinlik ve yükseklikte her nevi yol Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar dâhilinde yolda tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerden ayıklanıp keseklerin kırılması kazı ve dolgu şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m mesafeye nakliye bedeli dâhil (kazı yerinde ölçülen) yumuşak kaya ve batak zeminin beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması dolgu yerine konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:		
19.100.1003	03.502	Ekskavatör'ün (140-169 HP - 1 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.014000
19.100.1018	03.510/3	Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.003000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.010000
		Serilmesi,şevlerin tesviye ve tanzimi dolgunun ayıklanması karşılığı:		
19.100.1018	03.510/3	Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.