# 55.115.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.115.1310** |
| Tanımı | Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 258.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 193.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 129.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 93.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 75.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 53.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 53.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 31.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 25.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

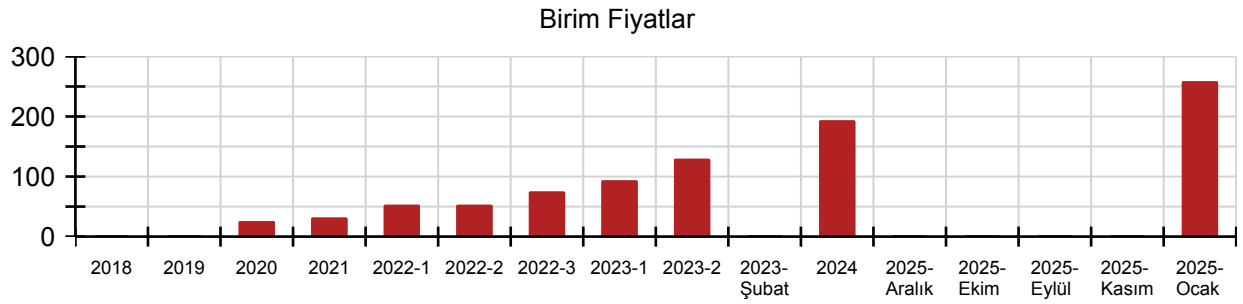


## Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminler hariç her cins ve klastaki kaya zeminlerin her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak kuruda ve su içinde, her derinlik ve genişlikte, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, kupür, su alma yapıları, tünel giriş ve çıkışları, dolusavak, santral vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında, kazı sınırları dışında kalan zemine zarar vermeyecek şekilde ve isteni¬len evsafta malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin delinmesi, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin riperlenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemelerinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilecek dolgu ve/veya depo sahalarına boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan kaya kazısının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.115.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Patlayıcı madde karşılığı: | | |
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0.220000 |
| | | Kapsül (Elektrikli 2,50 m) | | |
| 10.160.1022 | 04.106/B | (2,50 m tel boylu) elektrikli kapsül | Adet | 0.500000 |
| 10.160.1006 | 04.105/1 | Tavikli kapsül | Adet | 0.500000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı: | | |
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0.065000 |
| | | Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metre mesafeye kadar taşınması dolgu veya depoya konulması, geçici servis yollarının yapılmas | | |
| 19.100.1001 | | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP) | Sa | 0.015000 |
| 19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0.003000 |
| | | Kazı yeri, dolgu veya depo yerinin tesviye ve tanzimi için her nevi makina karşılığı: | | |
| 19.100.1019 | 03.511 | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0.001000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.