55.115.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1311**
Tanımı	Barajlarda kazılardan gelen kaya malzemesi ile dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	43.91	0.00	0.00
2024	34.23	0.00	0.00
2023-2	22.44	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	16.25	0.00	0.00
2022-3	13.09	0.00	0.00
2022-2	8.43	0.00	0.00
2022-1	8.43	0.00	0.00
2021	5.06	0.00	0.00
2020	4.35	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

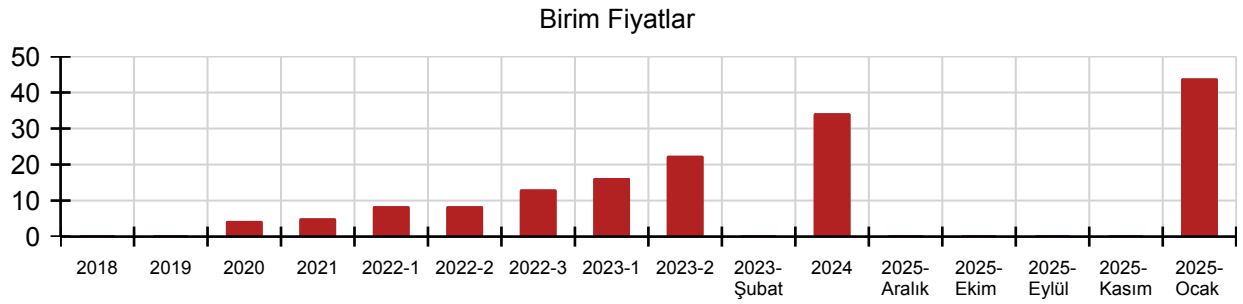

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1310)'da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins kaya röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmiş yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki kaya malzemesinin her derinlik ve yükseklikteki, her genişlikteki ve her yerdeki, her türlü dolguya (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dolgusu dâhil) her türlü şartlar altında (su içinde yapılması dâhil) teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleştirilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye ve tanzim edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı dâhil yalnızca (Poz 55.115.1310) kazılarından gelen kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Projelerine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazıdan gelen malzemenin tabakalar halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik her nevi makina karşılığı:		
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.005000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
		Not:		
		Yalnızca 55.115.1310 pozundan gelen kazı malzemesi ile yapılan dolgularda uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.