55.115.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1322**
Tanımı	Barajlarda şedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular haricinde)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	52.21	0.00	0.00
2024	40.68	0.00	0.00
2023-2	25.91	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	18.51	0.00	0.00
2022-3	15.76	0.00	0.00
2022-2	9.73	0.00	0.00
2022-1	9.73	0.00	0.00
2021	5.75	0.00	0.00
2020	5.04	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

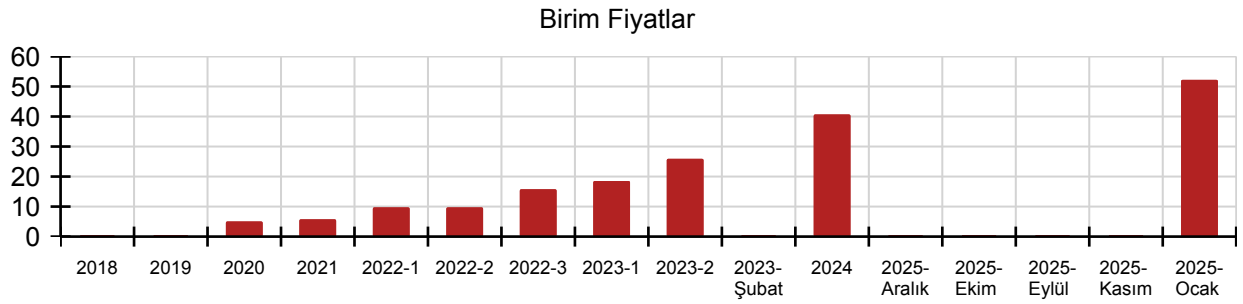

Yapım Şartları

TARİF: Keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular ve kaya dolgular haricinde, lâstik tekerlekli silindir veya paletli traktör veya titreşimli silindirlerle sıkıştırılan dolguların her cins malzemesine (sedde, dolgu veya baraj dolgusunda) Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun şekilde su ilavesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dâhil dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	1.000000
		Sulama karşılığı:		
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0.025000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.