56.520.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1025**
Tanımı	200.01 m ve Üzerinde Yumuşak Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	6188.17	0.00	0.00
2024	4770.39	0.00	0.00
2023-2	3050.94	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2070.69	0.00	0.00
2022-3	1761.15	0.00	0.00
2022-2	1116.92	0.00	0.00
2022-1	1116.92	0.00	0.00
2021	667.98	0.00	0.00
2020	579.23	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

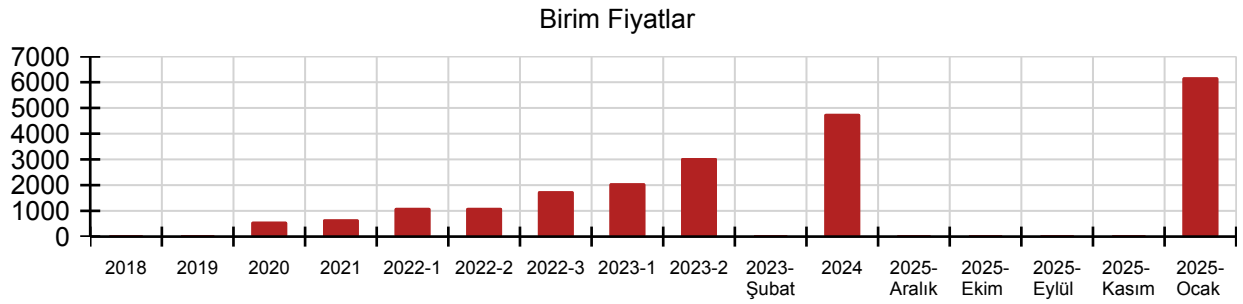

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
NOT: 200,01 m ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	3.300000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	2.700000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0.400000
10.200.4506	04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	m	0.015000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0.002000
10.200.4501	04.288	Karotiyer (sondaj) (karot alma)	Adet	0.001000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	3.300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.