56.520.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1045**
Tanımı	200.01 m ve Üzerinde Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	6992.10	0.00	0.00
2024	5391.42	0.00	0.00
2023-2	3445.87	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2339.28	0.00	0.00
2022-3	1992.99	0.00	0.00
2022-2	1265.05	0.00	0.00
2022-1	1265.05	0.00	0.00
2021	757.12	0.00	0.00
2020	655.96	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

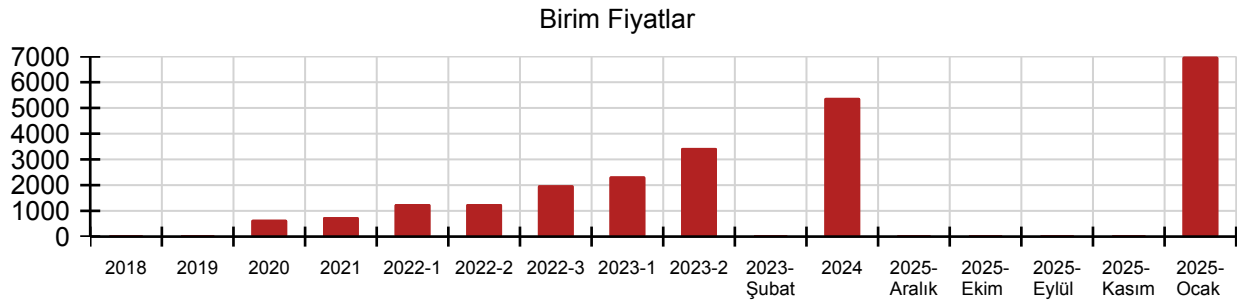

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
NOT: 200,01 m ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	3.750000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	2.900000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0.700000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0.005000
10.200.4501	04.288	Karotiyer (sondaj) (karot alma)	Adet	0.004000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	3.750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.