

## 10.330.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2755 (04.614/202E)

**Tanımı** 1,20+0,60+(80 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	78,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	102,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	315,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	127,00	0,00	0,00
2021	172,00	0,00	0,00
2020	143,00	0,00	0,00
2022-2	405,00	0,00	0,00
2022-3	405,00	0,00	0,00
2023-2	610,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	530,00	0,00	0,00

## 10.330.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

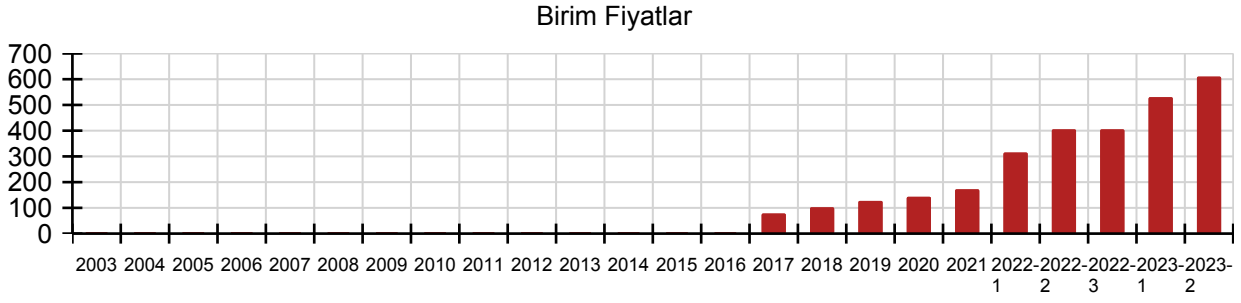

### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0,dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m3 yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.