56.520.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1405**
Tanımı	0.00-450 m Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Galvanizli boru)
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	795.00	0.00	0.00
2024	639.06	0.00	0.00
2023-2	441.88	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	304.38	0.00	0.00
2022-3	204.46	0.00	0.00
2022-2	123.96	0.00	0.00
2022-1	123.96	0.00	0.00
2021	73.35	0.00	0.00
2020	55.91	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

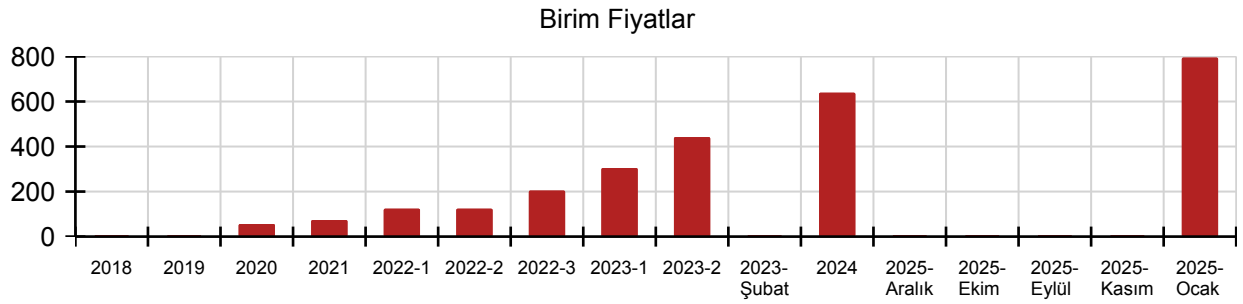

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sondaj bitiminde, rasat için yeraltı su seviyesinin içinde kalacak kısmı filtreli diğer tarafı kapalı olmak üzere 1 1/2"'lik dikişli galvanizli borunun temini ve her derinlikte kuyuya indirilmesi (TL/m).
ÖLÇÜ: Sondaj kuyusuna indirilecek rasat borusunun metresi ölçü olarak kabul edilir.
NOT: Kuyuya indirilen rasat borusu temini ve kuyuya indirilmesinin bir metre fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	1.000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
25.300.1405	201-207	Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	1.000000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.