56.520.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.520.1500**
Tanımı	Makine İle Zeminde Sondaj Ulaşım Yolu Yapılması
Birimi	km
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	71436.00	0.00	0.00
2024	56203.10	0.00	0.00
2023-2	37525.15	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	27424.30	0.00	0.00
2022-3	18736.48	0.00	0.00
2022-2	11542.88	0.00	0.00
2022-1	11542.88	0.00	0.00
2021	6738.58	0.00	0.00
2020	5896.32	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

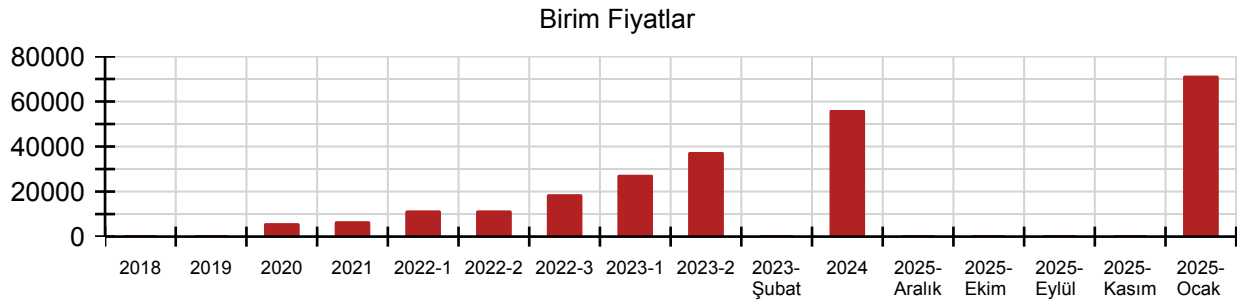

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 0 – 40 eğim grubunda (etüt ve aplikasyon dâhil) servis yolu yapılması (TL/km).
ÖLÇÜ: Sondaj mahalline ulaşım için yapılmış olan yolun km ve kesirleri cinsinden boyudur.
NOT: Makine ile zeminde sondaj ulaşım yolu yapılması km birim fiyatı üzerinden birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10.000000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	20.000000
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	16.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.