

## 56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.520.1600

**Tanımı** 0.0-50 m Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda Karotsuz Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması

**Birimi** m

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2423,99	0,00	0,00
2024	1871,98	0,00	0,00
2023-2	1202,17	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	812,22	0,00	0,00
2022-3	681,67	0,00	0,00
2022-2	435,70	0,00	0,00
2022-1	435,70	0,00	0,00
2021	261,21	0,00	0,00
2020	225,67	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

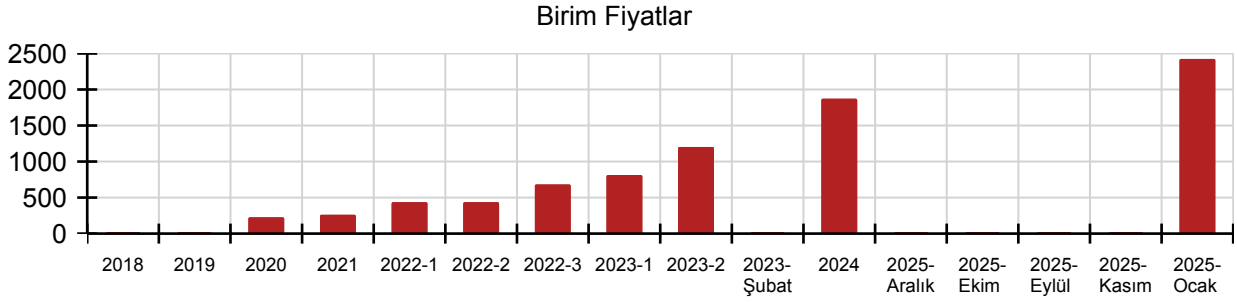

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil dolgu formasyonlarda, İdare'nin istediđi her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).

**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, Enjeksiyon Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

**NOT:** 0-50 m arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

## 56.520.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	1,280000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	0,850000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0,300000
10.200.4506	04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	m	0,025000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0,050000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,280000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.