52.110.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.110.1209**
Tanımı	80 cm den büyük çaplı ağaçlar
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4125,00	0,00	0,00
2024	3100,00	0,00	0,00
2023-2	1875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	0,00	0,00
2022-3	812,50	0,00	0,00
2022-2	625,00	0,00	0,00
2022-1	625,00	0,00	0,00
2021	411,25	0,00	0,00
2020	337,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.110.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

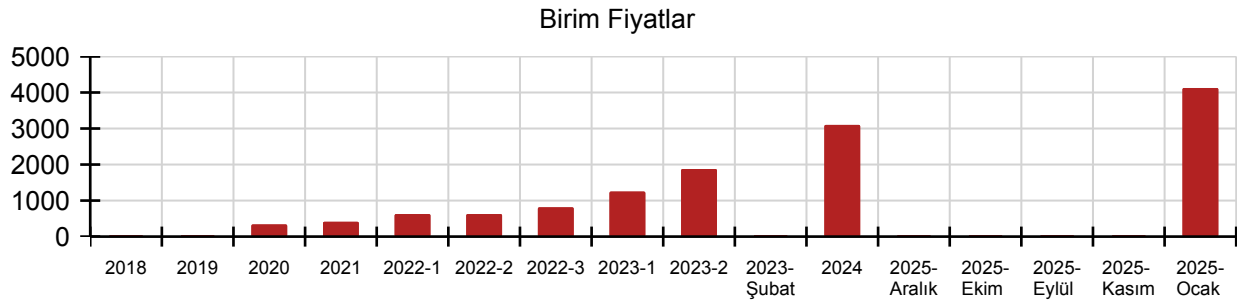

Yapım Şartları

TARİF: Güzergah üstüne rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, çap gruplarına göre bir ağacın kesilmesi fiyatı.
ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin ?'ye bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre ayrılır.
NOT:
1- 5 cm'den (5cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır.
2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz 52.120.2002 makine ile her"cins zeminde dolgu altına sandık açılması" kazısı idarenin tespit edeceği derinlikte yapılır. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.110.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Her nev'i alet gereç ve makine ile kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına taşıma, istif, muhafaza v.s karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.