52.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.1004**
Tanımı	Makina ile (patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kaya batak ve balçık zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	105.43	0.00	0.00
2024	84.58	0.00	0.00
2023-2	59.65	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	46.29	0.00	0.00
2022-3	42.19	0.00	0.00
2022-2	24.64	0.00	0.00
2022-1	24.64	0.00	0.00
2021	13.84	0.00	0.00
2020	12.33	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

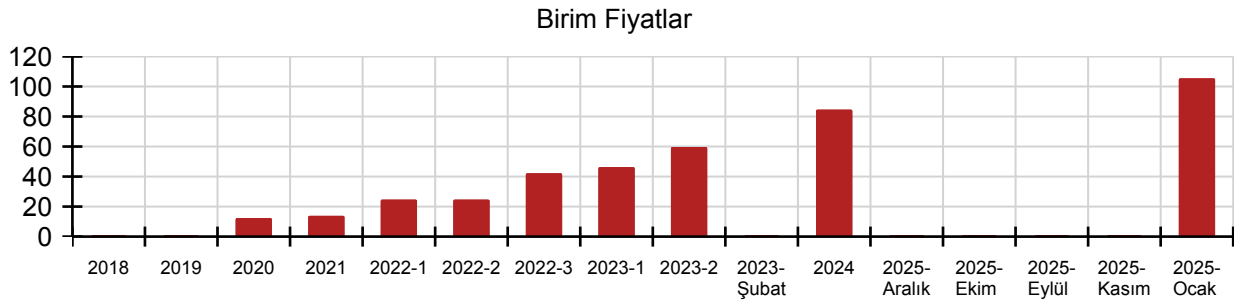

Yapım Şartları

TARİF: Yumuşak kaya ve batak ve balçık zeminin patlayıcı madde kullanılmadan kazılması ve Poz No.52.120.1001'deki esaslar dâhilinde depo veya dolguya serilmesi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001''deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilm		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.028000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.009000
		NOT: Poz No: 15.120.1001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.