# 52.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.120.1006** |
| Tanımı | Makina ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kayalık zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 244,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 192,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 136,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 104,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 92,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 56,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 56,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 28,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

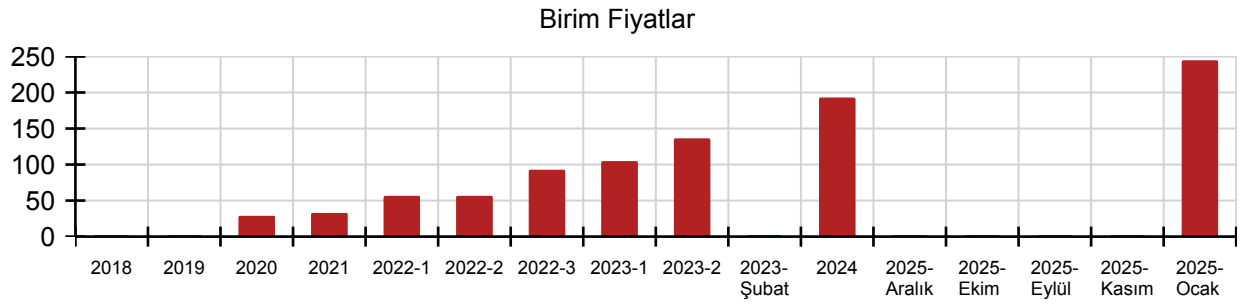


## Yapım Şartları

TARİF: Çok sert kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dâhilinde depo veya dolguya serilmesinin bir metre küpünün fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.120.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Patlayıcı madde karşılığı | | |
| 10.160.1003 | 04.103 | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | kg | 0,350000 |
| 10.160.1003 | 04.103 | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | kg | 0,175000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı | | |
| 52.900.1040 | | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Saat | 0,014000 |
| 10.100.1011 | 01.011 | Lağımcı (ateşleme ustası) | Saat | 0,014000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,056000 |
| | | Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v | | |
| 52.900.1004 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3) | Saat | 0,044000 |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,015000 |
| | | NOT: Poz No: 15.120.1001'deki gibidir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.