# 52.120.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.120.1008** |
| Tanımı | Patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kayalık zeminin makina ile kazılması, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 259,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 208,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 143,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 113,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 109,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 34,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.120.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

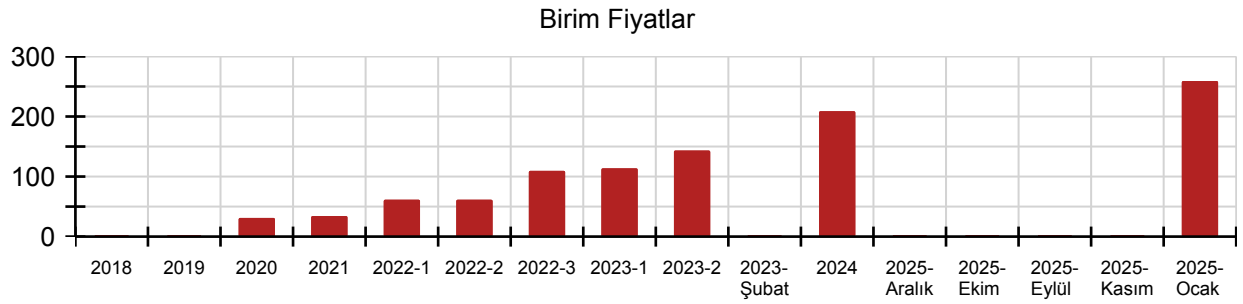


## Yapım Şartları

TARİF: Çok sert kayalık zeminin, inşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde ekskavatör, ripper, traktör ve buldozer gibi makineler kullanılarak sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenip boşaltılması ve 25 mt mesafe dâhilinde taşınarak depo veya dolguya konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil (25 mt dışındaki taşımalar, sulama ve sıkıştırma hariç)1 m³ çok sert kayanın kazı fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.120.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilm | | |
| 52.900.1005 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (300 hp) (maksimum 3,5 m3) | Saat | 0,076000 |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,025000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.