52.120.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.2008**
Tanımı	Makina ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi ve kazının depoya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	56.58	0.00	0.00
2024	45.66	0.00	0.00
2023-2	32.14	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	24.81	0.00	0.00
2022-3	22.38	0.00	0.00
2022-2	13.18	0.00	0.00
2022-1	13.18	0.00	0.00
2021	7.38	0.00	0.00
2020	6.55	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

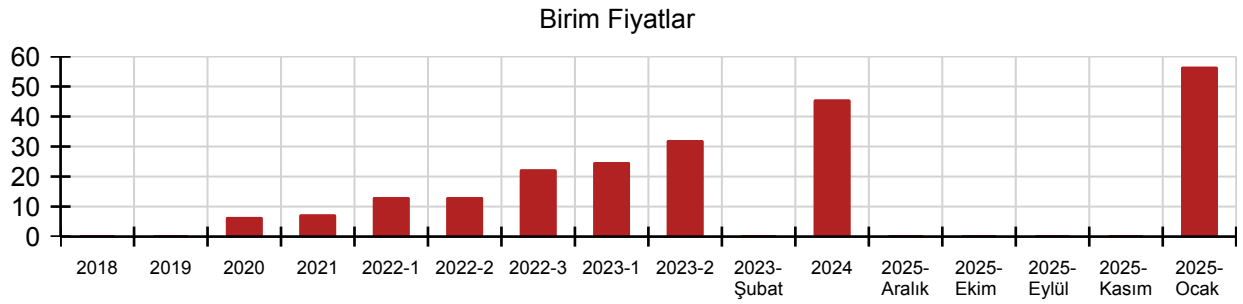

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dâhilinde makine ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp batak, balçık zemin kazılması ve kazının depoya konulması bedeli
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.020000
		NOT: Poz No: 52.120.2001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.