52.120.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.2003**
Tanımı	Makina ile her cins küskülük zeminde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	71.74	0.00	0.00
2024	57.76	0.00	0.00
2023-2	40.56	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	31.21	0.00	0.00
2022-3	28.05	0.00	0.00
2022-2	16.56	0.00	0.00
2022-1	16.56	0.00	0.00
2021	9.29	0.00	0.00
2020	8.26	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

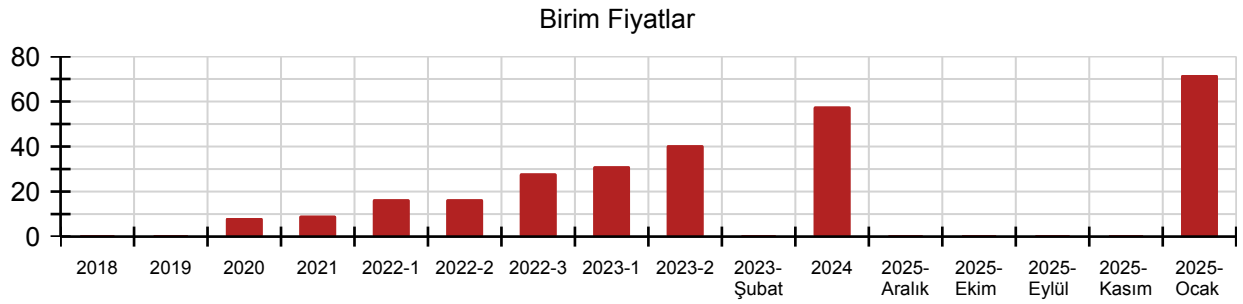

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dâhilinde ve icabında her türlü traktör, ripper ve benzeri makinelerle sürülüp kabartılan her cins küskülük zeminde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp küskülük zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.022000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.006000
		NOT: Poz No: 52.120.2001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.