55.115.1346 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1346**
Tanımı	Barajlarda konkasör kumu ve kırmataş ile filtre malzemesi konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	472.23	0.00	0.00
2024	358.20	0.00	0.00
2023-2	230.56	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	160.89	0.00	0.00
2022-3	123.06	0.00	0.00
2022-2	86.00	0.00	0.00
2022-1	86.00	0.00	0.00
2021	52.76	0.00	0.00
2020	43.85	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1346 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

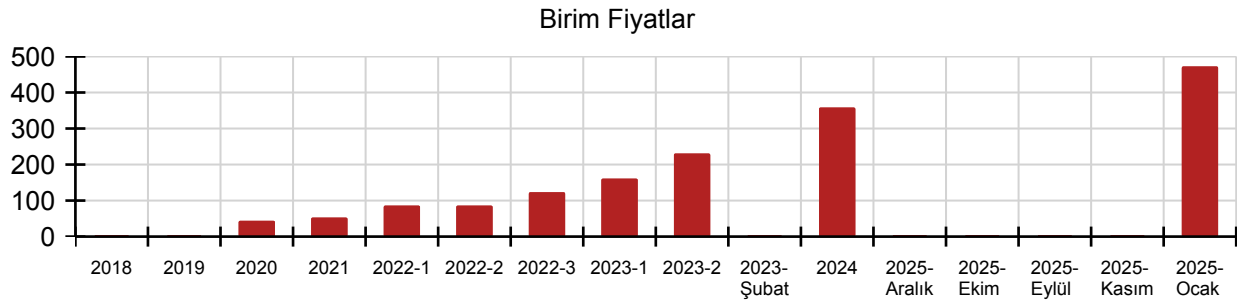

Yapım Şartları

TARİF: Her türlü kazı, ariyetten ve ocaktan taşların elde edilmesi, konkasöre nakledilmesi, konkasöre konacak şekilde icabında çürüklerin ayıklanması, büyüklerin kırılması, konkasöre konularak filtre malzemesi için Teknik Şartname de istenen boyutta kırılması, her türlü eleme ve depo yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılarak filtre yapılacak yerde projesine uygun şekilde malzemenin serilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzemenin nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküpün bedeli. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1346 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m³	0.500000
55.108.1018		Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması	m³	0.500000
		Konkasöre nakledilmesi, çürüklerin ayıklanması, büyüklerin kırılması, konkasöre konulması, istenilen boyutta kırılması her türlü eleme ve depo yapılma		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.003000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0.002000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.