55.115.1348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1348**
Tanımı	Barajlarda ocaktan veya ariyetten elde edilen kaya ile riprap yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	489,34	0,00	0,00
2024	369,13	0,00	0,00
2023-2	237,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	166,58	0,00	0,00
2022-3	124,85	0,00	0,00
2022-2	89,19	0,00	0,00
2022-1	89,19	0,00	0,00
2021	55,10	0,00	0,00
2020	45,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

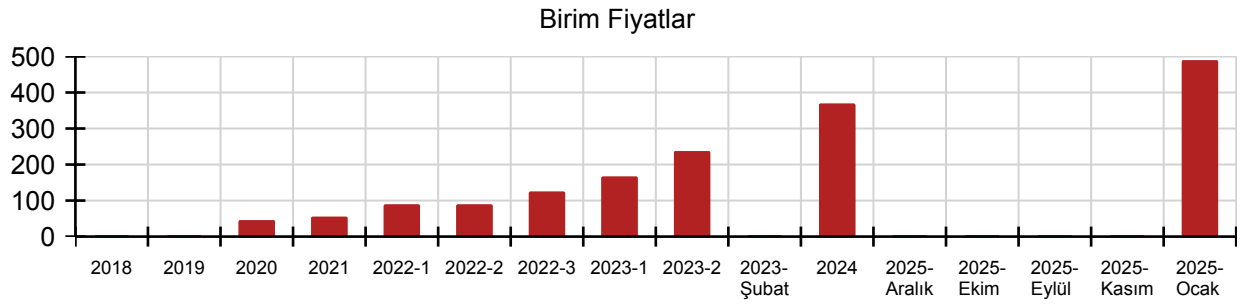

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1312'deki şartlar altında ocakta veya ariyette her derinlik veya yükseklikte ve her yerde yumuşak kaya hariç olmak üzere her cins ve klâstaki kaya ocağından veya ariyetten proje ve Teknik Şartnamesinde belirtilen riprap granülometrisine ve evsafına uygun kaya malzemesi temin edecek şekilde kaya üzerinde lâğım deliklerinin açılması uygun patlayıcı maddelerle doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi proje ve Teknik Şartname esaslarına uygun malzemenin icabında seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması proje ve Teknik Şartname esaslarına göre barajda riprap yapılacak yere konulması şevlerin proje ve Teknîk Şartname esaslarına uygun olarak tanzimi ve ocakta kazılıp herhangi bir sebepten alınmamış malzemenin (pasa vesaire) İdarenin göstereceği yere depo edilmesi gibi, temizlik vesaire için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil projesi üzerinden ölçülen riprapın beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Riprap malzemesi karşılığı:		
		Kaya malzeme (kârsız)		
55.115.1312		Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusuna konulması	m³	1,000000
		Malzemenin seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması, riprap yapılacak yere konması, şevlerin tanzimi, pasa malzemenin idarenin göstereceği yere dep		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.