55.115.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1350**
Tanımı	Batardolar için kil
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	235,96	0,00	0,00
2024	178,40	0,00	0,00
2023-2	109,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,91	0,00	0,00
2022-3	50,46	0,00	0,00
2022-2	37,26	0,00	0,00
2022-1	37,26	0,00	0,00
2021	24,08	0,00	0,00
2020	19,95	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

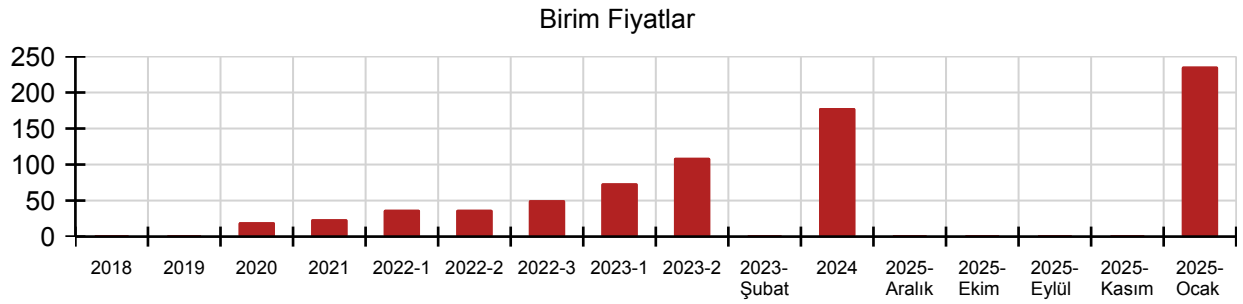

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.7730 ve 55.210.7740'deki şartlarda yapılmış batardolarda iş başındaki kil temin ve tedarikiyle yerine konması ve tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil nakliye hariç yerine konmuş kilin beher metreküp fiyatı. m3
NOT: Baraj ana gövdesi inşaatı için yapılan bilûmum batardoların herhangi bir malzemesi «Batardolar için kil» pozu ile ödenmeyip kazı ve malzeme cinsine bağlı olarak ilgili «Kazı işleri fiyatları» ile ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İş başına kil malzemesi temini karşılığı:		
55.108.1010		Makina ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme hazırlanması	m³	1,000000
		Yerine konması ve tokmaklanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.