55.115.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1351**
Tanımı	Barajlarda kum ve/veya çakıl serilmesi (elenmiş malzeme ile)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	722.40	0.00	0.00
2024	548.39	0.00	0.00
2023-2	337.59	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	226.04	0.00	0.00
2022-3	158.15	0.00	0.00
2022-2	114.30	0.00	0.00
2022-1	114.30	0.00	0.00
2021	73.20	0.00	0.00
2020	61.05	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

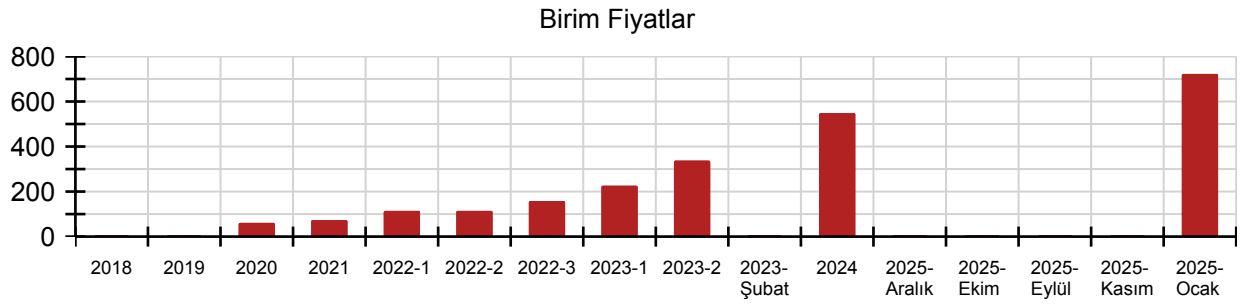

Yapım Şartları

TARİF: Temel zeminine veya pere, kaldırım kaplama altlarına sade kum ve/veya çakıl veyahut kumlu çakıl serilmesi sulanması ve tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil –malzemenin nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kum-çakıl serilmesi karşılığı:		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m³	1.000000
		İşçilik:		
		Serilmesi, sulanması, tokmaklan- ması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.