55.115.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1362**
Tanımı	5 m derinliğe kadar her cins kayada tecrübe çukuru açılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1626,93	0,00	0,00
2024	1223,30	0,00	0,00
2023-2	745,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	495,25	0,00	0,00
2022-3	327,43	0,00	0,00
2022-2	250,00	0,00	0,00
2022-1	250,00	0,00	0,00
2021	163,85	0,00	0,00
2020	134,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

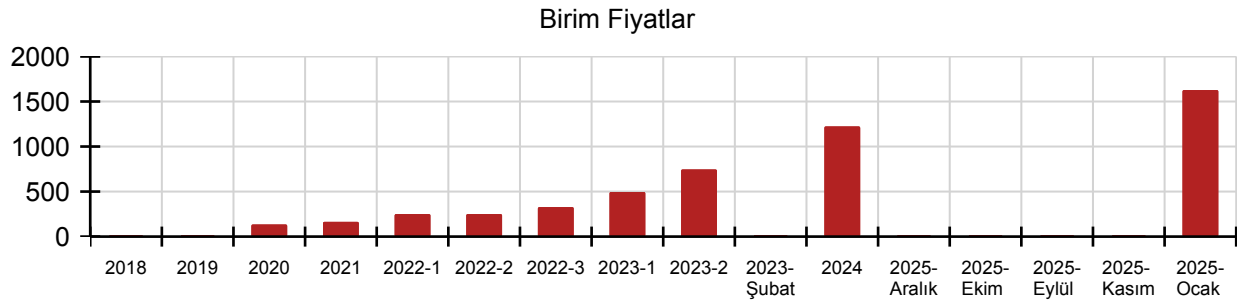

Yapım Şartları

TARİF: Her cins kaya zeminde (Kazı pozlarında açıklanan yumuşak kaya hariç) idarenin istediği yerde ve şekilde 5 m derinliğe kadar tecrübe çukuru açılması (5 m dâhil) kazıdan çıkan zeminin çukur dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yükletilmesi ve boşaltılması ve depo, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartnamedeki şartlar altında yerine konması ve her türlü tesviye ve tanzim için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil her cins kaya zeminde açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,200000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,500000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
		Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:		
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		Kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, depo ,sedde veya baraj dolgusuna konması ve		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.