55.115.1366 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1366**
Tanımı	Barajlarda batak zemin kazılması ve depoya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	85.93	0.00	0.00
2024	67.95	0.00	0.00
2023-2	45.58	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	33.68	0.00	0.00
2022-3	29.45	0.00	0.00
2022-2	17.78	0.00	0.00
2022-1	17.78	0.00	0.00
2021	10.29	0.00	0.00
2020	9.08	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1366 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

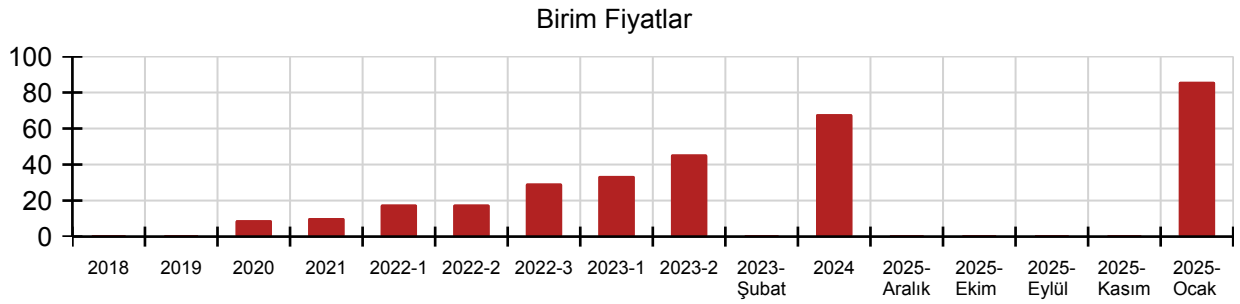

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak batak zeminlerin (yani ekipmanların yürütülmesi için altına döşeme yapılmasını gerektiren batak zeminler) her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında kazılması, çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi, depo sahalarında İdarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, depoya konulan malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve malzemenin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dâhil kazılan ve depoya konulan batak zemin kazısının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m3.
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1366 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması, depo yerine boşaltılması kazı yeri ve deponun tesviye ve tanzimi, geçici servis		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0.029000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.008000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.