55.116.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.116.1513**
Tanımı	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3845.48	0.00	0.00
2024	2912.31	0.00	0.00
2023-2	1804.11	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1211.49	0.00	0.00
2022-3	836.74	0.00	0.00
2022-2	615.93	0.00	0.00
2022-1	615.93	0.00	0.00
2021	396.45	0.00	0.00
2020	328.45	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

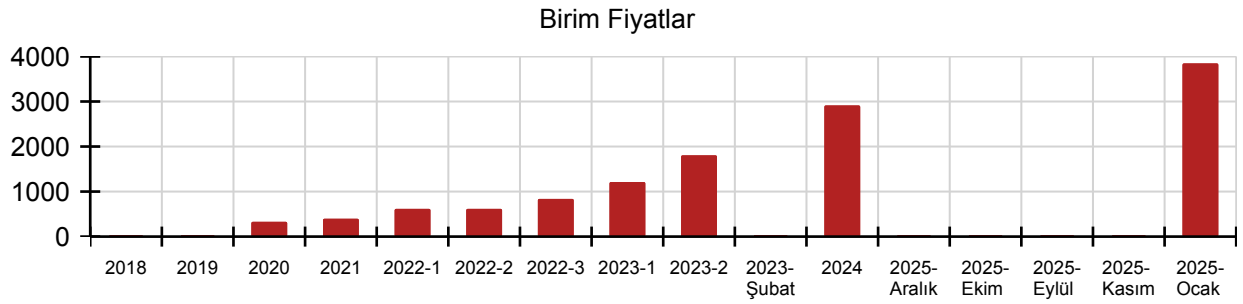

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ye Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m3ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.NOT: Poz 55.116.1508 ile 55.116.1513, yani beton tulumbası ile dökülen beton ve betonarme betonları ancak idarenin yazılı müsaadesi ile tatbik edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Konkasör kumu (zayiatiyle)		
55.108.1018		Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması	m³	0.500000
		Kırmataş (zayiatiyle)		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m³	0.740000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0.135000
		Betonun imâli ve yerine konması:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7.000000
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m³/saat komple)	Saat	0.050000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0.015500
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0.060000
		Bakım ve sulama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0.400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.500000
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0.014530

Oska Yazılım'dan alınmıştır.