56.530.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.530.1300**
Tanımı	Jeoteknik Amaçlı Açılmış olan Galeride veya Tünelde Hidrolik Kriko Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	228483.00	0.00	0.00
2024	161994.45	0.00	0.00
2023-2	104513.93	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	74558.18	0.00	0.00
2022-3	44225.34	0.00	0.00
2022-2	32805.60	0.00	0.00
2022-1	32805.60	0.00	0.00
2021	26026.14	0.00	0.00
2020	22605.24	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.530.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

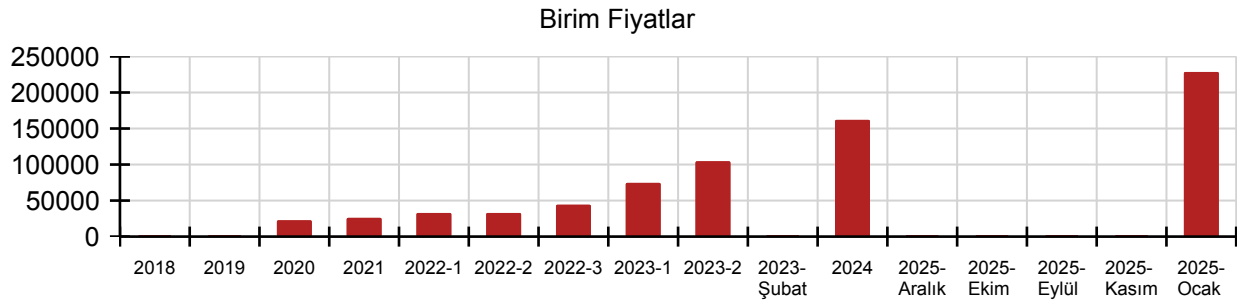

Yapım Şartları

TARİF: Deney teçhizatının deney yapılacak yere taşınması ve kurulması, deney yapılacak tünel galeri veya cep duvarlarının temizlenerek düzeltilmesi, sağ-sol, tavan-taban duvar yüzeylerinin haritalarının alınması, baskı plakalarının alçılanması, yüksek mukavemetli çimento ile tünel, galeri veya cep duvarları ve başlık plakalarının arasının çimentolanması, ölçüm cihazlarının montajı, her türlü kalibrasyonunun yapılması, uygulanan yüklerin ve buna bağlı olarak tünel, galeri ve cep duvarlarındaki deformasyon miktarının belirtilen yükleme programı dâhilinde sürekli olarak okunması, kaydedilmesi, grafiğinin çizilmesi, her yükleme evresi için geçerli olan Elastik Modül ve Deformasyon Modülü değerlerinin saptanması ve raporlanması .
ÖLÇÜ: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.
NOT: Sağ-sol olarak yapılan ölçümler bir adet, tavan-taban olarak yapılan ölçümler bir adet deneydir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.530.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	30.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	36.000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	36.000000
51.525.1015		Hidrolik Kriko ve Ekipmanı	Saat	36.000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	12.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.