56.530.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.530.1400**
Tanımı	Jeoteknik Amaçlı Açılmış olan Galeride veya Tünelde Yerinde Kesme Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	415953.00	0.00	0.00
2024	292704.45	0.00	0.00
2023-2	191738.93	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	136583.18	0.00	0.00
2022-3	80783.34	0.00	0.00
2022-2	60963.60	0.00	0.00
2022-1	60963.60	0.00	0.00
2021	45348.90	0.00	0.00
2020	39381.72	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.530.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

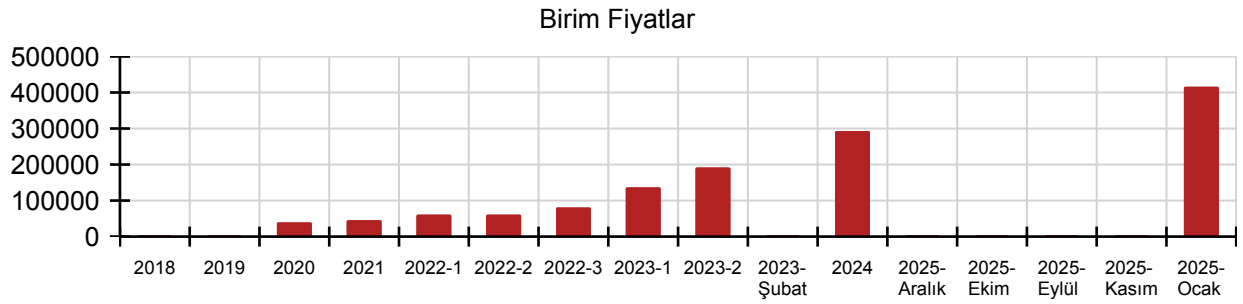

Yapım Şartları

TARİF: Deney teçhizatının tünel, galeri veya cep içerisine taşınması, deneyin uygulanacağı blokların kesilmesi, etrafının temizlenmesi, donatı konulması ve beton kalıp oluşturulması, deney teçhizatının deney yapılacak bloklar üzerinde kurulması, alçılanması, çimentolanması, ölçüm cihazlarının montajı, her türlü kalibrasyonunun yapılması, uygulanan yüklerin ve buna bağlı olarak bloklardaki deformasyon miktarının bir yükleme programı dâhilinde sürekli olarak okunması, sonuçların grafik çizilerek değerlendirilmesi ve raporlanması
ÖLÇÜ: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.530.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	30.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	48.000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	48.000000
51.525.1020		Yerinde Kesme Aleti ve Ekipmanı	Saat	48.000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	12.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.