56.530.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.530.1500**
Tanımı	Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) Yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1041,59	0,00	0,00
2024	819,03	0,00	0,00
2023-2	535,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	395,83	0,00	0,00
2022-3	280,70	0,00	0,00
2022-2	167,71	0,00	0,00
2022-1	167,71	0,00	0,00
2021	97,30	0,00	0,00
2020	86,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.530.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

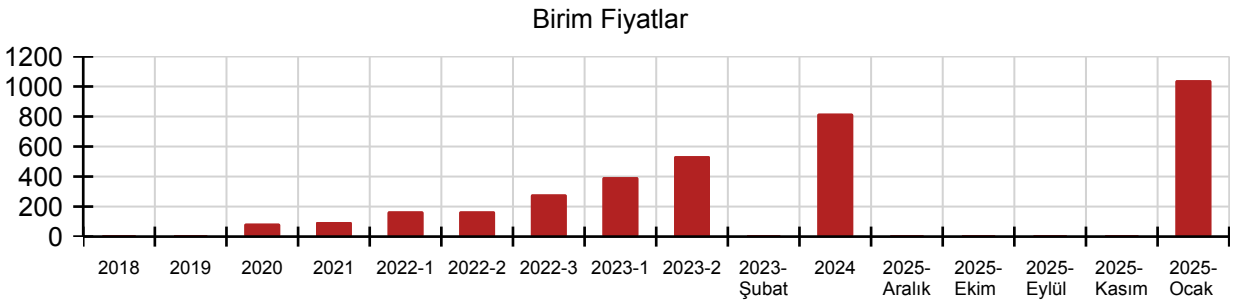

Yapım Şartları

TARİF: Deney teçhizatının araziye nakli, kurulması, hazırlanması, çakma işleminin ardından örnekleyicinin açılması ve numunenin tanımının yapılması, torbalara veya kapalı kaplara konularak etiketlenmesi, formların tutulması için gerekli her türlü işçilik.
ÖLÇÜ: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.530.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	0,500000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.