52.125.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.125.1012**
Tanımı	Keçiayağı silindir (1 çift tambur baraj tipi) ile sıkıştırma
Birimi	Saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3024.38	0.00	0.00
2024	2352.30	0.00	0.00
2023-2	1530.51	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1071.16	0.00	0.00
2022-3	879.60	0.00	0.00
2022-2	558.75	0.00	0.00
2022-1	558.75	0.00	0.00
2021	333.34	0.00	0.00
2020	288.61	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

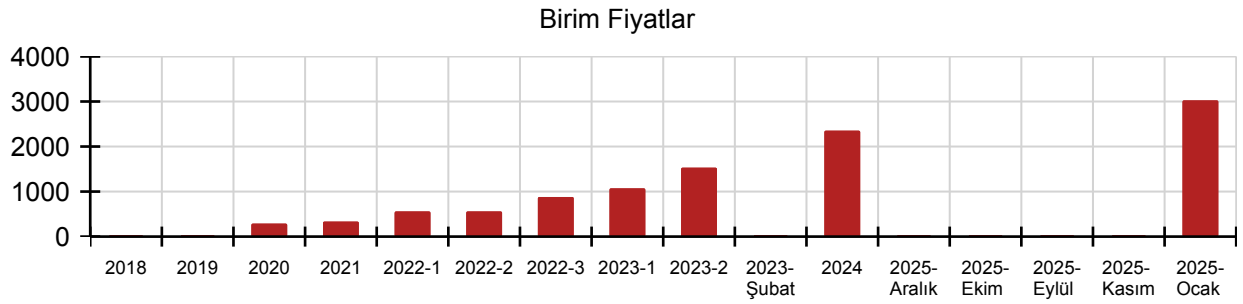

Yapım Şartları

TARİF: Asgari 160 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 18.000 kg olan tamburların biri en az 1.20 m uzunlukta ve en az 1.50 m dış çapında, tambur sathının 650 cm2 sinde en az bir ayak bulunan ve ayağın tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm den az ve satıhtan itibaren 20 cm'deki kesit alanı 45 cm2 den küçük ve 65 cm² den büyük olmayan tokmak ayakları olan 2 tamburlu, niteliğindeki keçi ayağı silindirle Poz No. 52.125.1006'daki esaslar dâhilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.
NOT: İşin durumuna göre tek tamburla sıkıştırma yapılması gerektiğinde bu fiyatın % 60'ı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1030		1 çift tamburlu Baraj tipi keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti, (Takriben 160 DHP paletli traktör çekici tamburlarının toplam ağırlığı asgari 18000 Kg. olan 2 tamburlu)	Saat	1.000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.