52.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.130.1002**
Tanımı	Her cins küskülük zeminde boru hendeği kazısı
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	166,38	0,00	0,00
2024	128,41	0,00	0,00
2023-2	82,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,75	0,00	0,00
2022-3	45,00	0,00	0,00
2022-2	30,21	0,00	0,00
2022-1	30,21	0,00	0,00
2021	18,48	0,00	0,00
2020	15,71	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

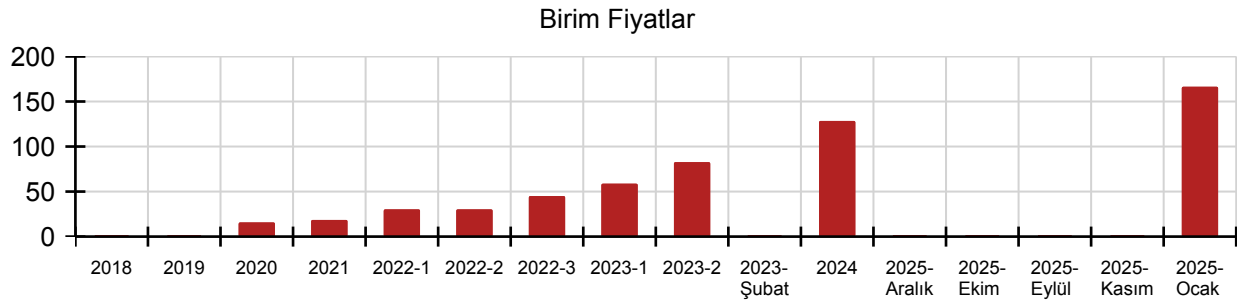

Yapım Şartları

TARİF: Poz.52.130.1001'deki esaslar dâhilinde her cins araç ve makine ile her cins küskülük zeminde boru hendeği açılması için bir metreküp küskülük zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli.
ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0,019000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
		Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.