52.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1001**
Tanımı	Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1603.66	0.00	0.00
2024	1230.96	0.00	0.00
2023-2	785.41	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	531.91	0.00	0.00
2022-3	397.83	0.00	0.00
2022-2	272.53	0.00	0.00
2022-1	272.53	0.00	0.00
2021	169.35	0.00	0.00
2020	142.98	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

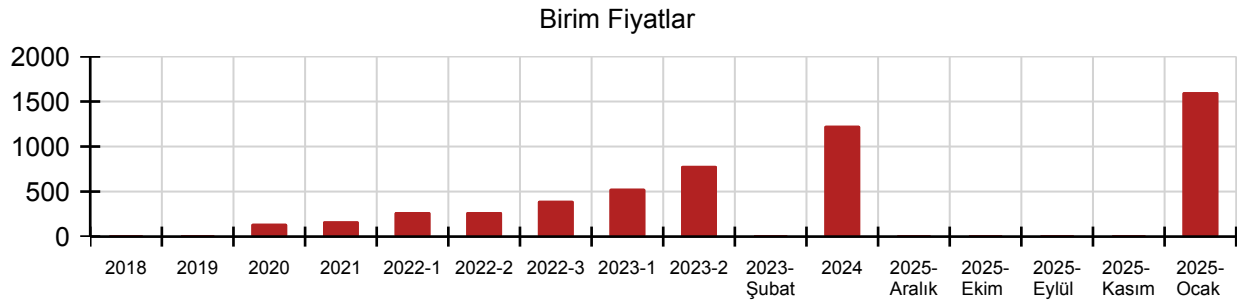

Yapım Şartları

TARİF: Ocak taşı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek, kuru duvarın yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m³	1.250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1.000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.100000
		Toplam A =		
		Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme tertibatı karşılığı 0,03 A =		
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.