# 52.150.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.150.1011** |
| Tanımı | İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanarak ocak taşı ile kargir inşaat |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 2075.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 1587.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 1002.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 675.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 494.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 344.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 216.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 181.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.150.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

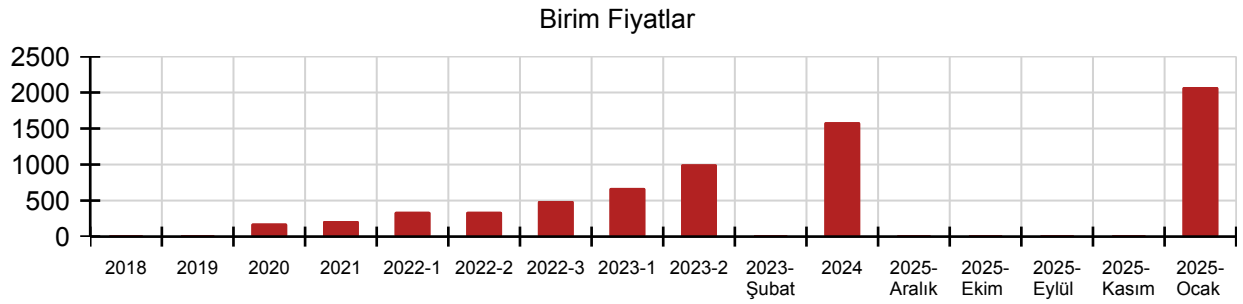


## Yapım Şartları

TARİF: Temelde ve elevasyonda muhtelif kalınlıkta ve projenin icabettirdiği şekilde ocak taşı ile idarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak kargir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, (yalnız taş agrega çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Her biri 0,25 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
NOT:
a- Cephe zammı bu fiyata dâhildir.
b- İdarece duvar yüzlerine derz yapılması istenilirse; derz yapılması bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.150.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Bölüm Başlığı | | |
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4051 | | Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta | m³ | 1.200000 |
| | | Harç (Çimento hariç) | | |
| 52.900.4402 | | Harç (Çimento hariç) | m³ | 0.330000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1.500000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1.500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1.500000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | | |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0.100000 |
| | | Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme tertibatı karşılığı: 0,03. A= | | |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.