52.150.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1051**
Tanımı	Ocak taşı ile istifli taş dolgu
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1007.99	0.00	0.00
2024	782.38	0.00	0.00
2023-2	515.06	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	363.00	0.00	0.00
2022-3	291.25	0.00	0.00
2022-2	189.04	0.00	0.00
2022-1	189.04	0.00	0.00
2021	113.94	0.00	0.00
2020	97.78	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

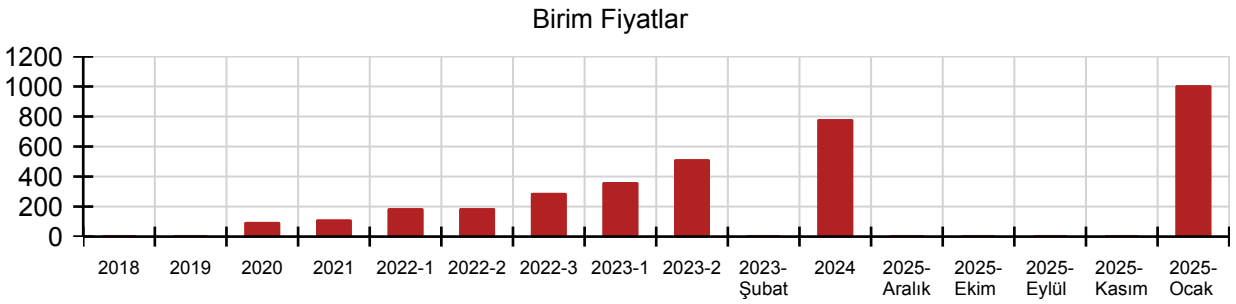

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el ile yerine konmak suretiyle istifli taş dolgu yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m³	1.100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1.125000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.030000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.