52.150.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1052**
Tanımı	Kazı taşı ile istifli taş dolgu
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1314.04	0.00	0.00
2024	1000.05	0.00	0.00
2023-2	620.70	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	399.25	0.00	0.00
2022-3	282.93	0.00	0.00
2022-2	201.61	0.00	0.00
2022-1	201.61	0.00	0.00
2021	127.11	0.00	0.00
2020	106.28	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

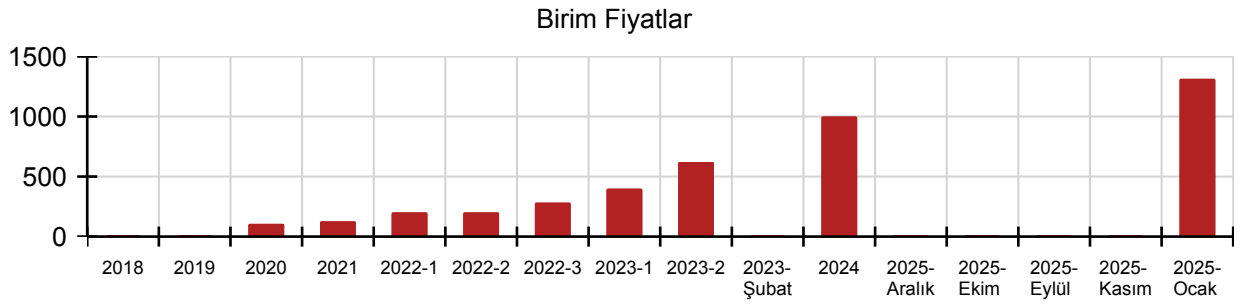

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1051'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan istifli taş dolgu bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1051'deki gibidir.
NOT: Poz No: 52.150.1021'deki gibidir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m³	1.100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1.125000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.030000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.