55.116.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.116.1582**
Tanımı	Açıkta betonu (shotcrete) yapılması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3225.18	0.00	0.00
2024	2445.71	0.00	0.00
2023-2	1504.69	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	975.00	0.00	0.00
2022-3	667.30	0.00	0.00
2022-2	491.48	0.00	0.00
2022-1	491.48	0.00	0.00
2021	315.69	0.00	0.00
2020	261.70	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

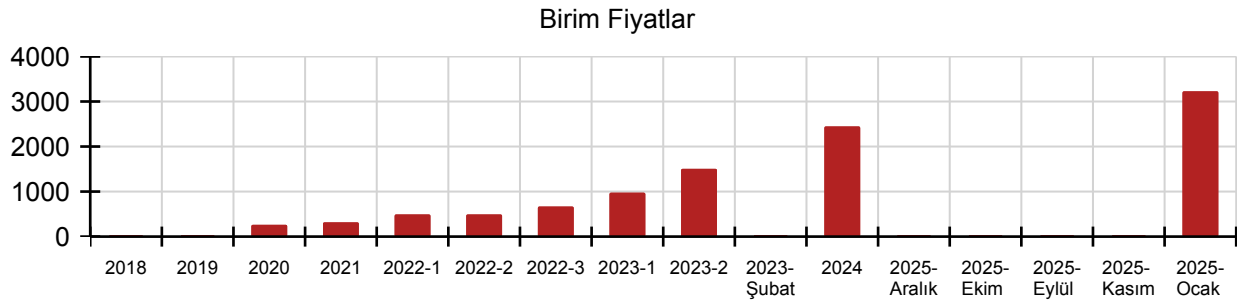

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.116.1581 şartları altında açıkta yapılan hortum (nozzle) ucundan püskürtülen kuru püskürtme betonu karışımının beher ton fiyatı. Ton

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m³	0.235000
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m³	0.235000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0.087000
		Malzemenin hazırlanması:		
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0.550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2.000000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0.350000
		Torkret tulumbası karşılığı:		
55.103.1026		Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti (torkret tulumbası karşılığı), (210 cfm.kapasiteli kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı)	Saat	0.350000
		Yüzey hazırlama, şantiye içi taşıma, döküntülerin temizlenmesi ve sulama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0.180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.