55.117.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.117.1002**
Tanımı	Duvar arka ve üstlerinin kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla istiflenerek doldurulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1991.56	0.00	0.00
2024	1499.00	0.00	0.00
2023-2	905.31	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	574.13	0.00	0.00
2022-3	372.04	0.00	0.00
2022-2	285.81	0.00	0.00
2022-1	285.81	0.00	0.00
2021	187.31	0.00	0.00
2020	153.71	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

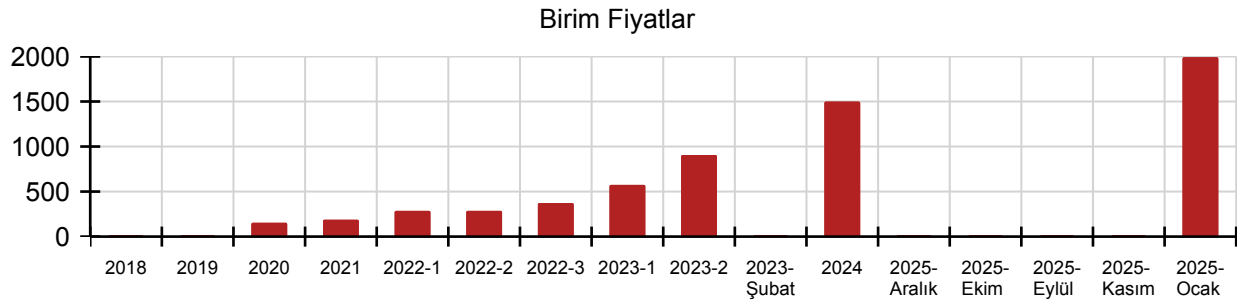

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1001'deki şartlar altında yalnız kazı ve tünelden çıkan taşlarla yapılan istifli dolgunun beher metreküp fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT: Taşımalar 55.117.1001 Notu gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2018	08.024	Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı hazırlanması	m³	1.100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.