55.117.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.117.1004**
Tanımı	20 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1037.48	0.00	0.00
2024	786.15	0.00	0.00
2023-2	481.46	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	310.83	0.00	0.00
2022-3	208.21	0.00	0.00
2022-2	155.43	0.00	0.00
2022-1	155.43	0.00	0.00
2021	100.75	0.00	0.00
2020	83.18	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

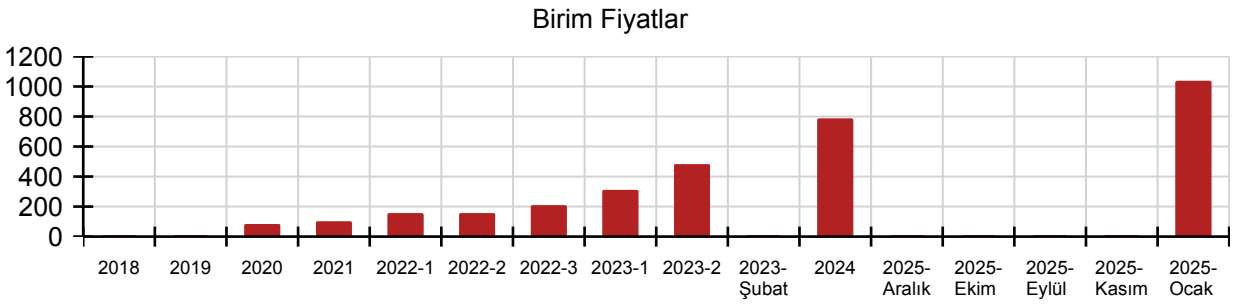

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki taşların ocaktan temin ve tedariki yüklenip boşaltılması, istifi, projesine ve Teknik Şartnamesine uygun olarak 20 cm kalınlıkta kuru pere meydana getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç, görünen yüzleri tatbik projesi üzerinden ölçülen kuru perenin beher metrekare fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0.250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1.000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.