55.117.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.117.1015**
Tanımı	30 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1567,84	0,00	0,00
2024	1187,08	0,00	0,00
2023-2	729,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	472,54	0,00	0,00
2022-3	316,19	0,00	0,00
2022-2	235,78	0,00	0,00
2022-1	235,78	0,00	0,00
2021	153,14	0,00	0,00
2020	126,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

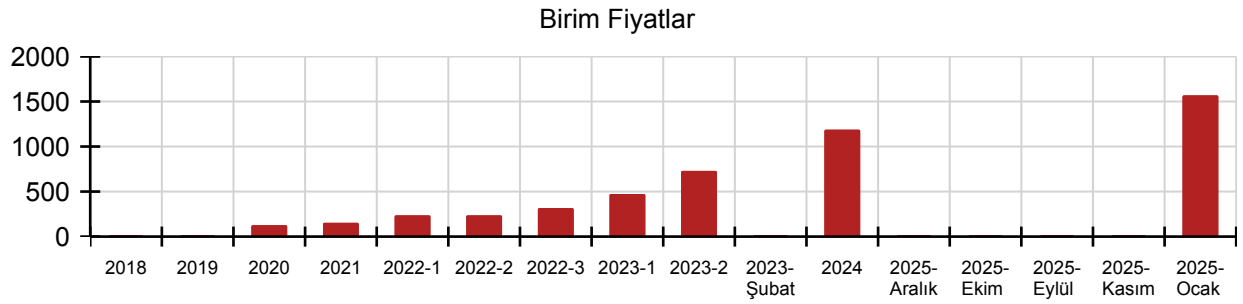

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0,350000
		İşçilik:		
		Harç (çimento hariç)		
55.110.1041		250 kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,100000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.