# 55.117.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.117.1022** |
| Tanımı | Ocak taşıyla blokaj |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1807,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1375,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 855,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 571,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 401,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 290,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 290,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 184,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 154,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.117.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

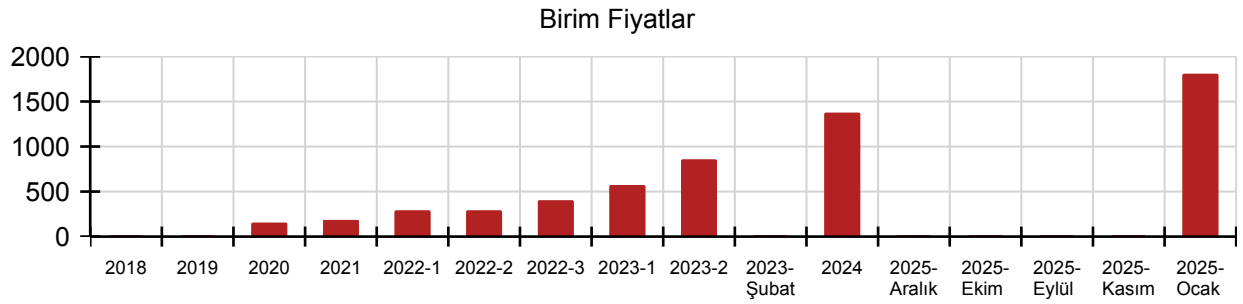


## Yapım Şartları

TARİF: Blokaj yapılacak sathın tesviyesi, tokmaklanması, blokaj taşının temin ve tedarikiyle taşıtlara yükletip boşaltılması ve istifi, en geniş kenarı 15 cm'yi geçmeyecek şekilde ve istenilen ebatta kırılması, düz satıhları alta gelmek şartıyla taşların dikine olarak el ile döşenmesi ve aralarının kamalanması, tokmaklanması ve muntazam bir satıh teşkil etmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç blokaj yapılan sathın ortalama kalınlıkta çarpılarak bulunan hacmi üzerinden beher metreküp fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.117.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | m³ | 1,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taban düzlenmesi, döşenmesi ve tokmaklanması: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.