55.117.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.117.1024**
Tanımı	Toplama moloz taşıyla blokaj
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2663,44	0,00	0,00
2024	2005,25	0,00	0,00
2023-2	1209,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,38	0,00	0,00
2022-3	489,85	0,00	0,00
2022-2	376,94	0,00	0,00
2022-1	376,94	0,00	0,00
2021	246,34	0,00	0,00
2020	202,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

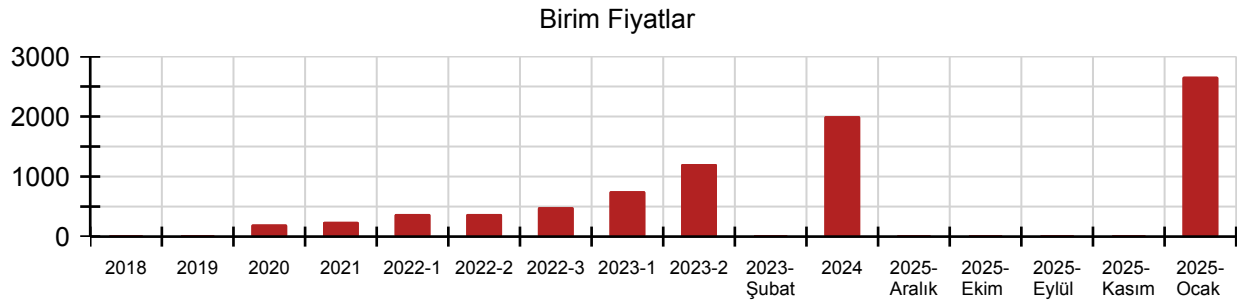

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1022'deki şartlar altında ve toplama moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2019	08.025	Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj vb. için)	m³	1,100000
		İşçilik:		
		Taban düzlenmesi,döşenmesi ve tokmaklanması:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.