55.117.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.117.1029**
Tanımı	Ocak moloz taşıyla tahkimat
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1512.40	0.00	0.00
2024	1148.36	0.00	0.00
2023-2	716.46	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	489.55	0.00	0.00
2022-3	346.59	0.00	0.00
2022-2	249.50	0.00	0.00
2022-1	249.50	0.00	0.00
2021	159.06	0.00	0.00
2020	132.63	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

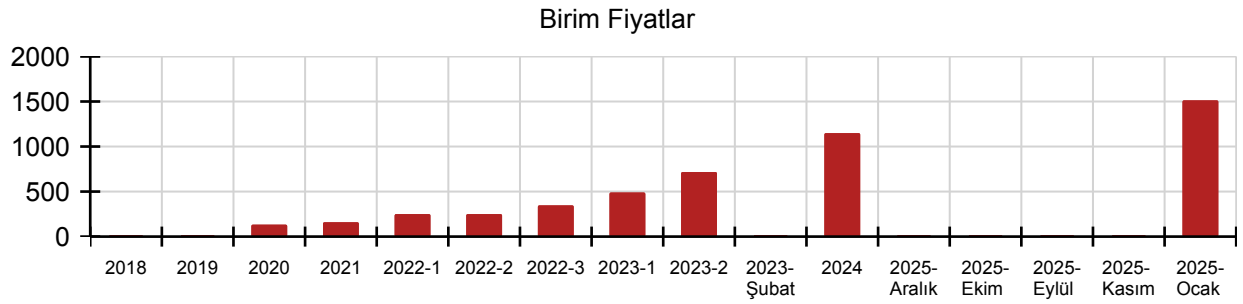

Yapım Şartları

TARİF: Teknik Şartnamesinde yazılı şartlar altında ve minimum ve maksimum ağırlıkları belirtilmiş taşların ocaktan temin ve tedarikiyle yüklenip boşaltılması ve istifi kuruda veya su içinde taşların yerine konması ve üst tabakanın nispeten düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
		El veya araç karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.