55.117.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.117.1030**
Tanımı	Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla tahkimat
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1790.63	0.00	0.00
2024	1346.25	0.00	0.00
2023-2	812.50	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	522.50	0.00	0.00
2022-3	339.06	0.00	0.00
2022-2	260.94	0.00	0.00
2022-1	260.94	0.00	0.00
2021	171.04	0.00	0.00
2020	140.35	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

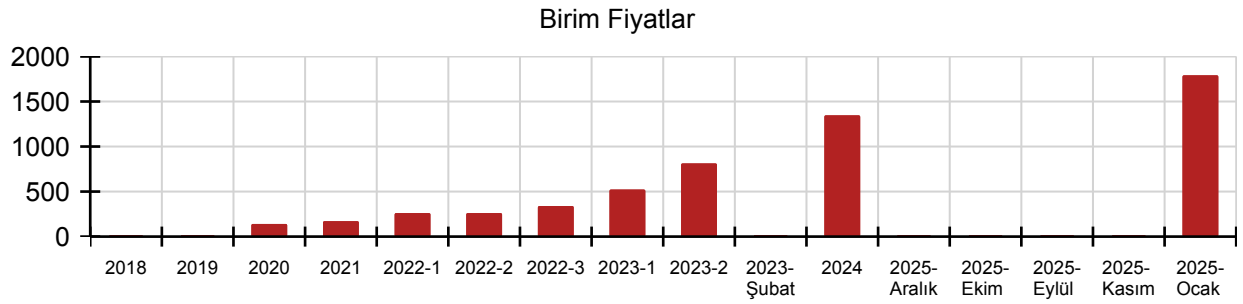

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1029'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT: 3 – CETVEL: 2 – Çimento harçların doz cetveli:
Çimento Kum Su
kg m3 lt. Harcın kullanıldığı inşaat neviler
200 1 110 Moloz taşı
250 1 120 Moloz taşı, tuğla
300 1 130 Moloz tası, tuğla, her nevi yonma ve kesme tas, beton blok ve beton briket
350 1 140 Moloz tası, tuğla, her nevi yonma ve kesme tas, beton blok ve beton briket
400 1 150 Moloz tası, tuğla, her nevi yonma ve kesme tas, beton blok ve beton briket
450 1 160 Her nevi yonma ve kesme taş beton blok
Çimento Kum Su
kg m3 lt. Harcın kullanıldığı kargir inşaat nevileri
500 1 170 Her nevi yonma ve kesme taş.
600 1 190 Her nevi yonma ve kesme taş,
4 – Kârgir, derz, şap, mozaik, sıva fiyatlarında çimento bedeli ve nakliyesi dâhil değildir. Bu imalâttaki çimentolar (birim fiyattaki cetvellerde gösterilen miktarları aşmamak şartıyla) torba adedi sayılarak Poz 55.116.1501 fiyatı ile ödenecektir. Kireç ile ilgili fiyatlarda kireç bedeli ve kireç nakliyesi fiyata dâhildir. Bu bölümdeki inşaatlara ait suyun nakliye bedeli fiyatlara dâhildir.
5 – CETVEL: 3 – Yağlı kireç harcı ve çimento ile takviyeli yağlı kireç harçların doz cetveli:
Çimento Kireç Su Harcın kullanıldığı kargir inşaat nevileri
hamuru
kg m3 lt.
– 0.35 110 Moloz, taş tuğla, beton briket
225 0.17 135 Moloz, taş tuğla, beton briket
175 0.20 135 Moloz, taş tuğla, beton briket
150 0.20 135 Moloz, taş tuğla, beton briket
6 – Cephe zammı verilecek duvar yüzlerindeki 0.10 m2 veya küçük münferit boşluklar işlenmiş duvar yüzü sathından çıkarılmaz. Daha büyük boşluklar çıkarılır.
7 – Taban genişliği 1.00 m ‘den küçük (1.00 m dâhil) olan kanallar üzerinde yapılacak köprü, priz ve sel geçidi gibi münferit sınai imalât hacimleri % 20 artırılarak ödenir. Her bir imalâtta kârgir miktarı, elli metreküpü geçtiği taktirde bu artırma yapılmaz.
8 – CETVEL 4: Çimento ve yağlı kireç sıva harçları doz cetveli: (Bir metreküp için)
Harç Nevi Kireç Çimento Sıva Su Kullanıldığı yer
Kumu
m3 kg m3 Lt.
Çimento harcı – 350 1 140 İç ve dış duvar sıvaları ve beton tavan sıvaları. İç ve dış duvar sıvaları
Çimento harcı – 400 1 150 Beton cidar üzerine sıva ve şap.
Çimento harcı – 450 1 160 Beton cidarlar üzerine sıva ve şap duvar derzleri.
Çimento harcı – 500 1 170 Beton cidarlar üzerine sıva ve şap duvar derzleri.

55.117.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Çimento harcı – 600 1 190 Beton cidarları üzerine mücerrit sıva.
Yağ, kireç harcı 0.33 1 110 iç sıvalar Çimento ile 0.17 225 1 135 İç ve dış sıvalar
takviyeli kir 0.20 175 1 135 İç ve dış sıvalar
harcı 0.20 150 1 135 iç ve dış sıvalar
9 – Kuru duvar, taş tahkimat, blokaj ve pere için malzeme ihtiyaç cetveli (pereler 1 metre kare değerlerinde 1 metreküp için)

Beyanı	Moloz tası	En az	En çok	Harç
	m3	kg	kg	m3
Kuru duvar	1,20	20	100	–
Taş tahkimat	1,00	5	20	–
Blokaj	1,00	5	20	–
20 cm pere	0,24	20	100	0,060
25 cm pere	0,30	20	100	0,075
30 cm pere	0,36	20	100	0,090

10 – 40 cm ‘den daha az kalınlığında taş tahkimat yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı emriyle imal tahkimatlarının üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş tahkimatın bu parçası pere olarak ödenir ve Taş tahkimat hacminden çıkarılır.
11 – Pozisyon 55.117.1029, 55.117.1030‘deki taş tahkimat bedeli inşaata başlamadan evvel mücbir şartlarında zikredilmesi suretiyle müteahhit ve kontrol arasında tanzim olunacak bir protokolün Genel Müdür tarafından tasdiki şartıyla, kamyonda veya figürede ölçülmek suretiyle ödenebilir.
12 – Pozisyon 55.117.1029, 55.117.1030‘deki taş tahkimat fiyatlar, baraj gövdesindeki kaya dolgu ve riprap için tatbik edilemez. Bu fiyatlar malzemenin döküm metoduna veya elle yapılmasına bağlı değildirler.
13 – 30 cm ‘den daha kalın pere yapılmaz. Birim fiyatlarında yazılı pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar % 15 nispetinde daha ince olabilirse de bunların miktarı 1/4 nispetini geçemez.
14 – Kanal ve yataklarda şev üst kenarına kadar devam etmeyen perelerde pere yüzü kadar itina, işçilik ve malzeme sarfıyla meydana getirilen ve muntazam bir köşe teşkil, eden kenar yüzleri de ölçüye ithal edilir. Dolgu ve sedde eteklerin yapılan perelerin, toprak altında kalan ve meydana getirilmesi için bir işçilik ve malzeme sarfına lüzum olmayan kenarları ölçüye ithal edilmez.
15 – Projelerde veya Şartnamelerde (Anroşman) ile (Taş tahkimat) aynı manada kullanılmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2018	08.024	Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı hazırlanması	m³	1.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
		El veya araç karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.