55.118.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.118.1002**
Tanımı	20 cm iç çapında
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	610.46	0.00	0.00
2024	460.93	0.00	0.00
2023-2	280.10	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	180.99	0.00	0.00
2022-3	117.38	0.00	0.00
2022-2	89.90	0.00	0.00
2022-1	89.90	0.00	0.00
2021	59.04	0.00	0.00
2020	48.56	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.118.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

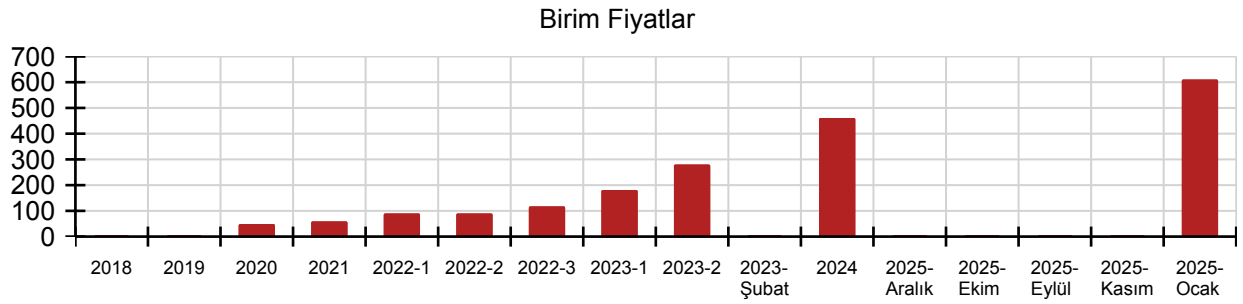

Yapım Şartları

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı dâhil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
NOT:
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.
2- İç çapı 80 cm den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.118.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Büz (zayiatiyle kârsız)		
55.108.1022		Ø 20 cm iç çapında beton büz yapılması, Cidar kalınlığı 3.50 cm	m	1.050000
55.110.1141		500 kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0.005000
		İşçilik:		
		Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0.300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.300000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.