# 56.550.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **56.550.1025** |
| Tanımı | Alüvyon ve Gevşek Zeminde 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek |
| Birimi | m |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2461,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1532,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1532,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 923,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 767,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.550.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

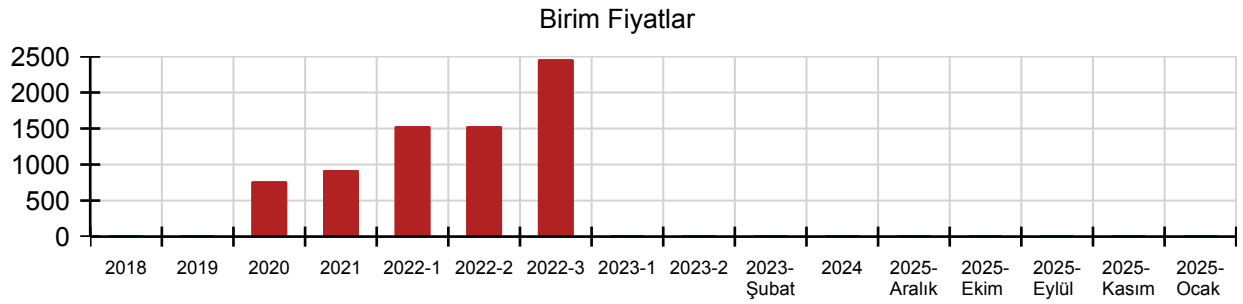


## Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.550.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 51.550.1010 | | Sabit Giderler | Saat | 1,400000 |
| 51.545.1000 | | Su Sondaj Kuyusu Çakıllama | Ton | 0,053600 |
| 51.550.1000 | | Personel Giderleri | Saat | 1,302000 |
| 51.540.1000 | | Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli) | Saat | 0,868000 |
| 10.120.1246 | 04.249/2 | Matkap (12.1/4 inc) | Adet | 0,004600 |
| | | | | 1,400000 |
| 51.545.1030 | | Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması | m³ | 0,106400 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 1,302000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.