56.550.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.550.1050**
Tanımı	Alüvyon ve Gevşek Zeminde 17 1/2" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	3390.12	0.00	0.00
2022-2	2110.61	0.00	0.00
2022-1	2110.61	0.00	0.00
2021	1261.07	0.00	0.00
2020	1062.03	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

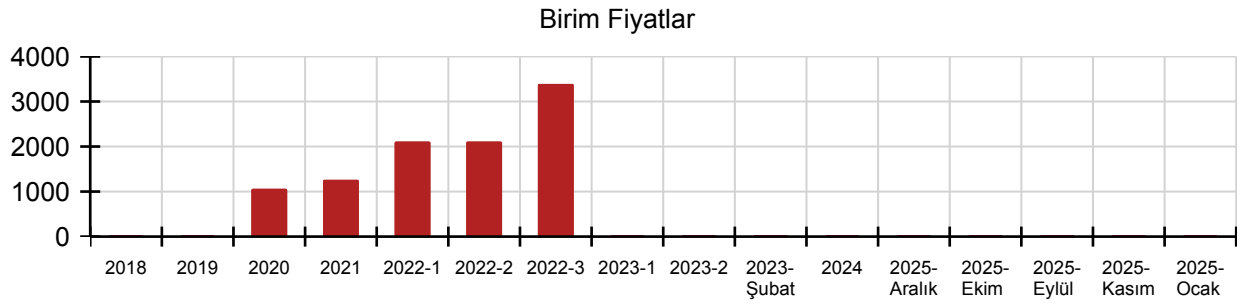

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1.400000
51.545.1000		Su Sondaj Kuyusu Çakıllama	Ton	0.101900
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	1.876000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	1.246000
10.120.1248	04.249/4	Matkap (17.1/2 inc)	Adet	0.006000
				1.400000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0.217000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1.876000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.