

15.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.100.1007 (Y.09.017/1)

Tanımı Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi

Birimi BinA

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2023-1	67,54	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	93,96	0,00	0,00
2022-2	50,45	0,00	0,00
2022-3	56,34	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	13,18	0,00	0,00
2017	11,69	0,00	0,00
2013	8,33	0,00	0,00
2021	20,86	0,00	0,00
2019	15,63	0,00	0,00
2016	9,81	0,00	0,00
2014	9,41	0,00	0,00
2015	9,11	0,00	0,00
2022-1	35,34	0,00	0,00
2020	18,13	0,00	0,00

15.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

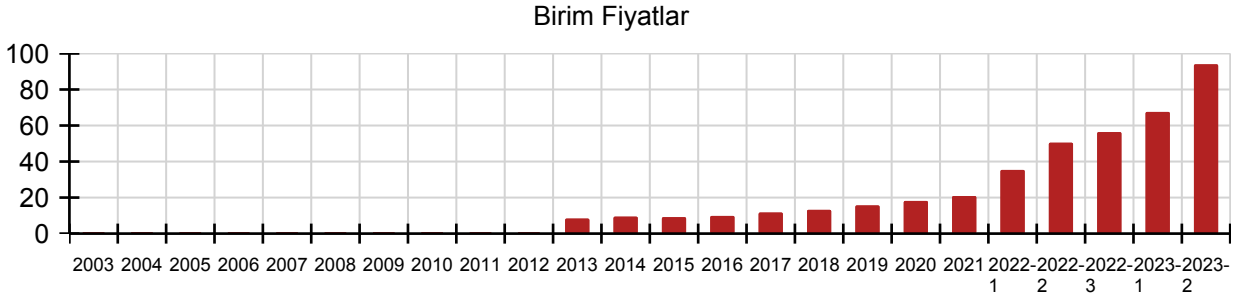

Yapım Şartları

Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1000 adet fiyatı:

Ölçü:

1)İhzaratta; iş yerindeki malzemenin bin adet üzerinden hesaplanan miktardır.

2)İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden bin adet üzerinden hesaplanan miktardır.

Not:

1)Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.

2)İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif karşılığı		
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.