52.150.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1031**
Tanımı	Kazı taşı ile istifsiz taş dolgu (Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	960.14	0.00	0.00
2024	731.06	0.00	0.00
2023-2	454.98	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	294.71	0.00	0.00
2022-3	211.49	0.00	0.00
2022-2	149.56	0.00	0.00
2022-1	149.56	0.00	0.00
2021	93.74	0.00	0.00
2020	78.55	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

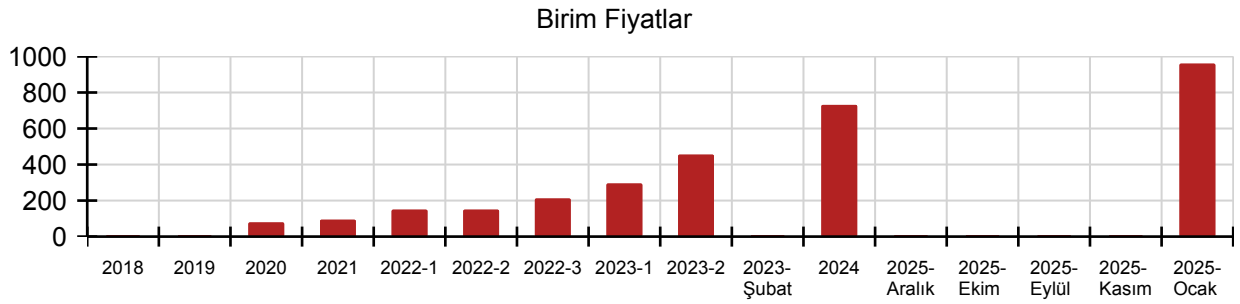

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1021'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m^3)
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m^3)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021"deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1021"deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m³	1.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.