

## 15.205.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.205.1004 (Y.18.460/24)

**Tanımı** Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	17,53	0,00	0,00
2015	10,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	10,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	11,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	12,56	0,00	0,00
2022-3	47,46	0,00	0,00
2022-1	37,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	15,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	46,89	0,00	0,00
2023-2	95,88	0,00	0,00
2021	25,63	0,00	0,00
2023-1	72,55	0,00	0,00

## 15.205.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

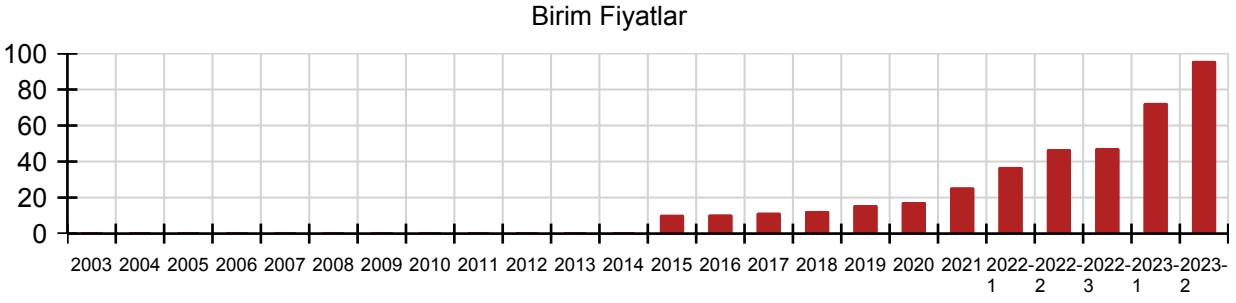

### Yapım Şartları

Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel gideleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.

Not: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

## 15.205.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.450.1057	04.290/5B7	Ø =200 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları (PVC esaslı) (TS 9128)	m	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.