52.150.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.150.1041**
Tanımı	Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu (Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1460.14	0.00	0.00
2024	1106.06	0.00	0.00
2023-2	679.98	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	429.71	0.00	0.00
2022-3	298.99	0.00	0.00
2022-2	217.06	0.00	0.00
2022-1	217.06	0.00	0.00
2021	137.61	0.00	0.00
2020	114.55	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

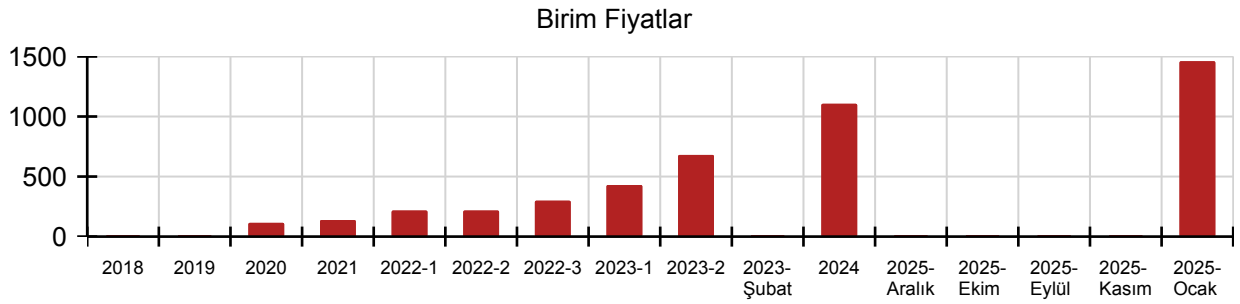

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1021'deki esaslar dâhilinde toplama taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu, bir metreküp fiyatı
I-Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m^3)
II-Figürede ölçü yapılması halinde (m^3)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4059		Toplama taş hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırma taş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta	m³	1.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0.020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0.080000
		Toplama taşı ile 1 m³ istifsiz taş dolgu fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.