

15.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.125.1008 (Y.15.140/08)

Tanımı 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	33,03	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	51,68	0,00	0,00
2017	38,19	0,00	0,00
2021	68,06	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	103,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	202,58	0,00	0,00
2022-2	153,40	0,00	0,00
2022-3	180,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	31,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	60,34	0,00	0,00
2018	43,23	0,00	0,00
2023-2	298,56	0,00	0,00

15.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

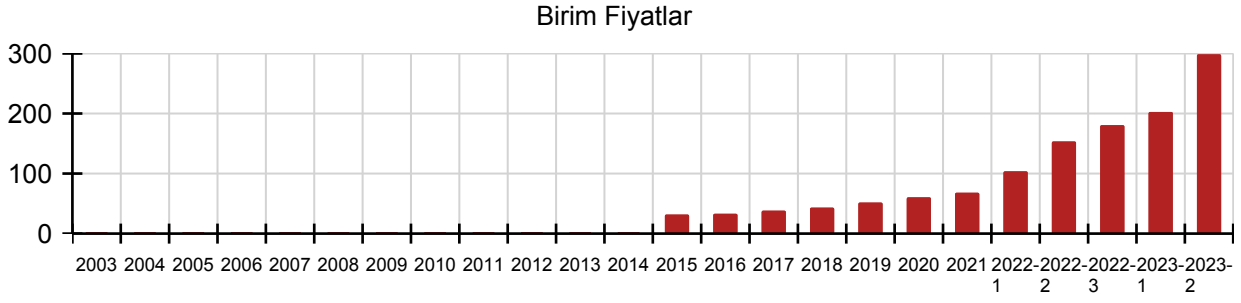

Yapım Şartları

32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

15.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1008	04.001/051	32 mm'ye kadar kırmataş	m ³	1,000000
		Serme karşılığı		
19.100.1013	03.508/1(Y)	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
		Arazözle sulama		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		Titreşimli silindir ile sıkıştırma		
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.